



Volumenvliesortiment


H 630




Leichtes, migrationsarmes, fixierbares Volumenvlies aus Synthefasern.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

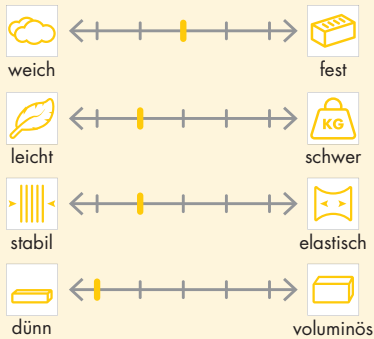

Spezifikation

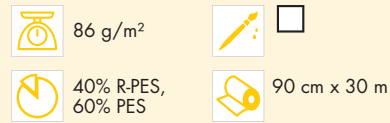

OEKO-TEX® 100 Klasse II:

FIXIERKONDITIONEN

	Handbügeleisen		mit feuchtem Tuch
	Zeit		15 s

PFLEGEEMPFEHLUNG



Bitte führen Sie vor der Verarbeitung der Produkte Anwendungstests durch.

Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Anwendungsgebiet finden Sie in unserer Gesamtbroschüre sowie auf unserer Website www.vlieseline.com.